



# 교 회 제 안 서

2008. 06. 11


FEELUX.Co.Ltd

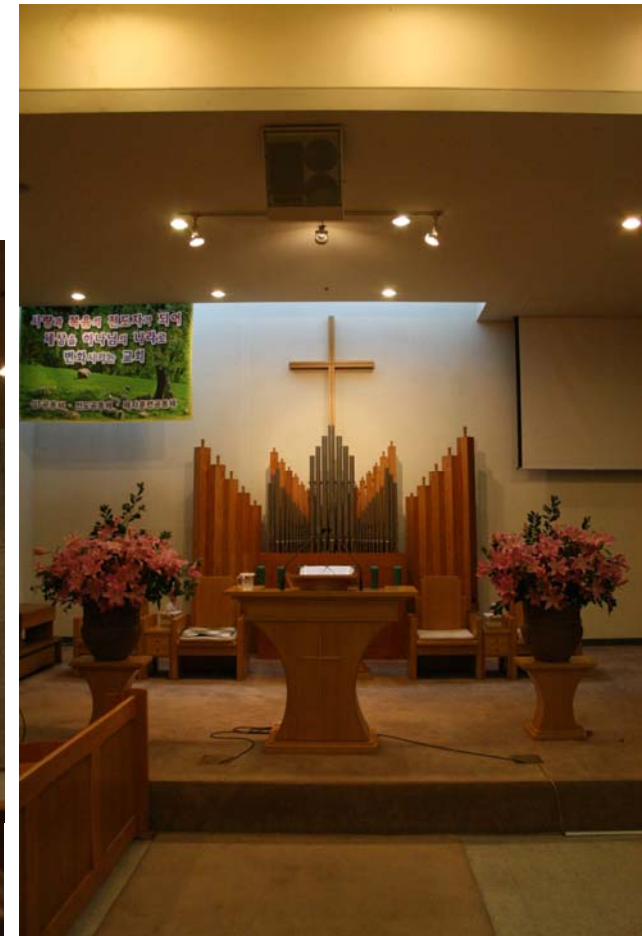

- 최대한 기존 시스템을 활용
- 교단의 핵심인 전면(십자가 설치면)을 칼라를 혼합하는 방법으로 교회에서 행해지는 여러 가지 행사에 적합한 조명환경을 연출한다.

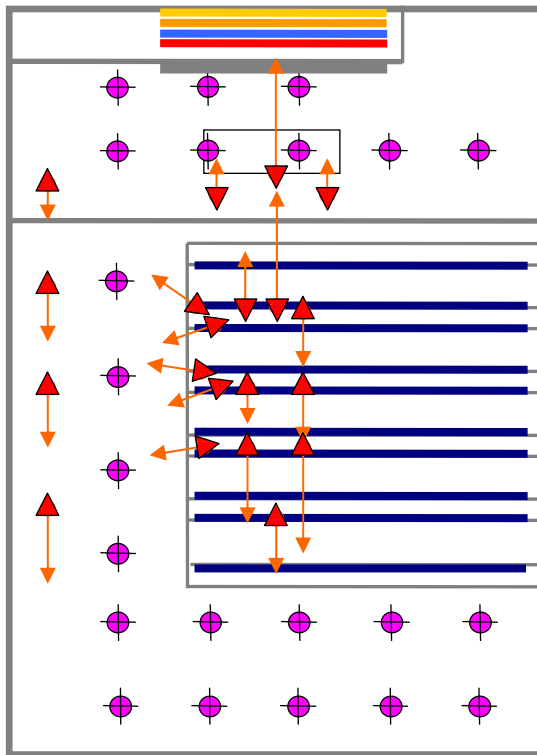

- : DIMSLIM (Warm) / 신설
- : DIMSLIM (Cool) / 신설
- : DIMSLIM (RED) / 신설
- : DIMSLIM (YELLOW) / 신설
- : SLIM LAMP (6500K) / 신설
- ▲ : PAR38 120W(트랙) / 이설
- : Down Light / 기존

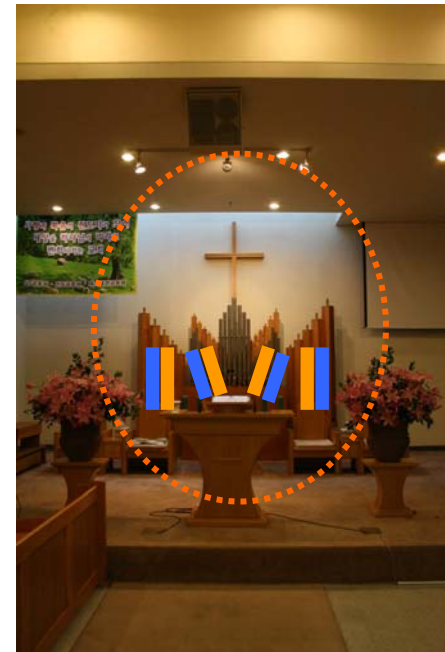

- SCENE 1 : 예배의 부름
- SCENE 2 : 찬송
- SCENE 3 : 기도
- SCENE 4 : 환영 및 광고
- SCENE 5 : 말씀
- SCENE 6 : 헌금
- SCENE 7 : 축도
- SCENE 8 : 성도의 교제

■ SCENE 1 : 예배의 부름



십자가를 중심으로 전반적으로 밝은 분위기

■ SCENE 2 : 찬 송



십자가와 찬송을 주도하는 곳을 강조하는 조명

■ SCENE 3 : 기 도



십자가와 기도문을 전하는 분을 강조하는 조명

■ SCENE 4 : 환영 및 광고



전반적인 밝은 분위기 조명

■ SCENE 5 : 말씀




십자가와 말씀을 전하는 목사님을 강조하는 조명

■ SCENE 6 : 헌 금




십자가와 중앙통로를 강조하여 인도자를 주목할 수 있는 조명

■ SCENE 7 : 축 도

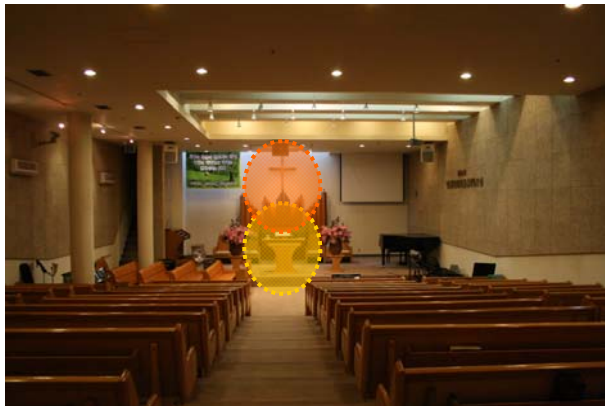

십자가와 축도를 전하는 분을 강조하는 조명

■ SCENE 8 : 성도의 교제

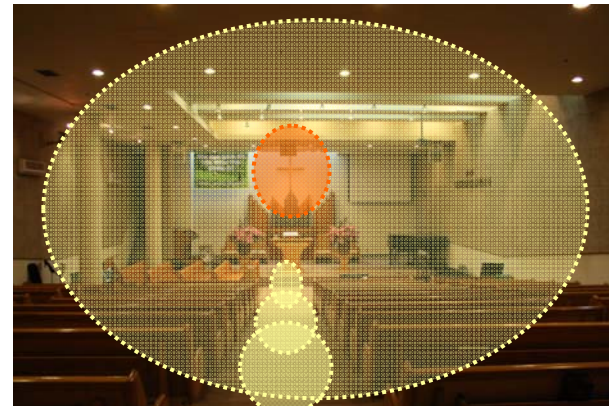

모든 조명을 점등하여 밝은 분위기 연출, 이동하는 신도의 동선 확보 조명



DimSlim / 2200K, 8000K



DimSlim / RED, YELLOW



H/L LAMP



26W\*2 다운라이트

3P BUS WIRE  
(신호선 : P1,2)

3P BUS WIRE  
(신호선 : P3,4)

전원 : 2P 전선

전원 : 2P 전선



DA08R



DB04R



DC08R

RS485신호: 2P전선



4" WALL PAD

주) 전원 L, N 선은 디코더 및 WALL PAD  
각각의 단자에 동일하게 연결하여야 한다.



SR-02

전원: 2P전선



배전반

**THANK YOU**